


LEGENDA:

- 01 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA - **BOTAMENT AB**
(narożnikowa taśma wklejona w warstwę izolacyjną)
- 02 - IZOLACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH - **BOTAMENT SB78**
(mankiet uszczelniający o wymiarach 120x120mm wklejony w warstwę izolacji)
- 03 - IZOLACJA WPUSTU PODŁOGOWEGO - **BOTAMENT SB78**
(mankiet uszczelniający o wymiarach 425x425mm wklejony w warstwę izolacji)
- 04 - ELASTYCZNA SPOINA SILIKONOWA - **BOTAMENT S5/S3 SUPAX** (uszczelnienie)
- 05 - WPUST PODŁOGOWY
- 06 - SZNUR DYLATACYJNY

ŚCIANA ŁAZIENKI

- PŁYTKI CERAMICZNE
- ZAPRAWA DO SPOIN
 - **BOTAMENT M44 Flex-fuga / MULTIFUGE FINE Speed** (wielofunkcyjna zaprawa do spoin)
 - **BOTAMENT MULTIFUGE Diamond MAX** (wielofunkcyjna zaprawa do spoin na bazie żywic reaktywnych)
- ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK - **BOTAMENT M21 / BOTAMENT M 21 HP / MULTILIGHT / MULTISTONE**
- IZOLACJA
 - **BOTAMENT DF9 PLUS** (folia w płynie) /
 - **MULTIPROOF**
 - **BOTAMENT AE** (mata hydroizolacyjna 2w1) KLEJONA NA **BOTAMENT M21**
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY - **BOTAMENT D11 / D1 SPEED**

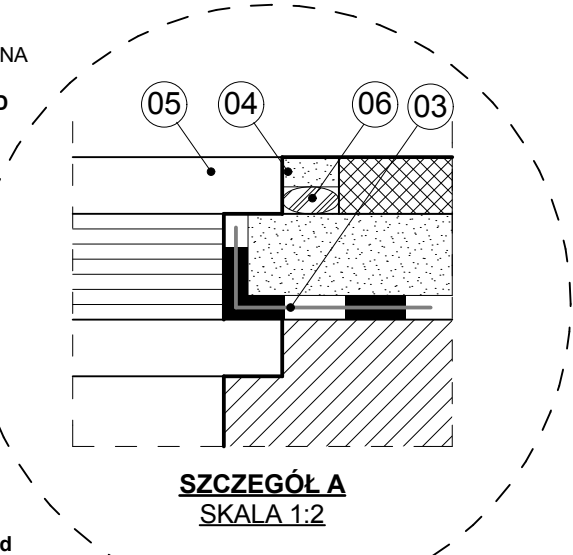

PODŁOGA ŁAZIENKI

- PŁYTKI CERAMICZNE
- ZAPRAWA DO SPOIN
 - **BOTAMENT M 44 Flex-fuga / MULTIFUGE FINE Speed** (wielofunkcyjna zaprawa do spoin)
 - **MULTIFUGE Diamond MAX** (wielofunkcyjna zaprawa do spoin na bazie żywic reaktywnych)
- ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK - POSADZKOWA
 - **BOTAMENT M29 / M29 HP** (wysokoelastyczna o konsystencji rozplývnej) lub **BOTAMENT M21, BOTAMENT M21 HP, MULTILIGHT, MULTISTONE** (wysokoelastyczne zaprawy klejowe)
- IZOLACJA
 - **BOTAMENT DF9 PLUS** (folia w płynie)
 - **MULTIPROOF** (izolacja hybrydowa)
 - **BOTAMENT AE** (mata hydroizolacyjna 2w1) KLEJONA NA **BOTAMENT M21**
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY - **BOTAMENT D11 / D1 SPEED**

druk: 220718_rys. od 030400

Botament

ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

**IZOLACJE POMIESZCZEŃ MOKRYCH
-ŁAZIENKA**

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.

data: 2022.07. skala: 1:10
nr rys:

01.01.00.